

DAS TALENT

FORENER VANDTÆTNING, KLÆBEMIDDEL
OG FUGEMASSE I ÉT PRODUKT.



THE TALENT





Talentet MB FL 2K kombinerer vandtætning, klæb og fuger

En ny æra inden for kombineret vandtætning

Som specialist inden for vandtætning har Remmers gjort det til sin mission at beskytte bygninger af enhver art mod fugt, renovere dem og dermed bevare dem i mange år fremover. For at nå dette mål skal der udvikles innovative produkter, som skal opfylde de højeste kvalitetsstandarder og samtidigt være brugervenlige. MB FL 2K er en ny, innovativ løsning til kombineret vandtætning fra Remmers.

Det kombinerer egenskaberne fra mineralsk tætningsmasse, fleksibel fliseklæb og vandtæt fugemasse i ét produkt. Takket være sin fremragende vedhæftning og modstandsdygtighed beviser dette alsidige talent virkelig sit værd, især i forbindelse med renovering af gamle bygninger. Underlag som f.eks. gamle flisebelægninger er ikke noget problem for MB FL 2K.

Fordelene ved MB FL 2K

- 3i1 - vandtætning, klæb og fuger
- Kombineret vandtætning i renovering og nybyg
- Høj vedhæftningsevne på mange underlag
- Til natursten, der ikke er følsomme over for misfarvning
- Fuger i forskellige farvenuancer
- Neutraliserer spændinger ved kritiske underlag



Et produkt, tre funktioner

Vandtætning, klæbning, fugning - MB FL 2K




Vandtætning

Med den fleksible, mineralbaserede tætningsmasse, der er testet i henhold til DIN EN 14891, kan enhver opgave udføres sikkert og ukompliceret. Takket være den hurtige tørretid kan arbejdet fortsættes efter blot få timer.



Fliseklæber

MB FL 2K er testet i henhold til DIN EN 12004 som et C1 E S2 fleksibelt klæbemiddel. Dets egenskaber omfatter først og fremmest maksimal fleksibilitet og en lang klæbeåbningstid, hvilket gør det ideelt til brug på komplicerede overflader såsom gammel flisebelægning.

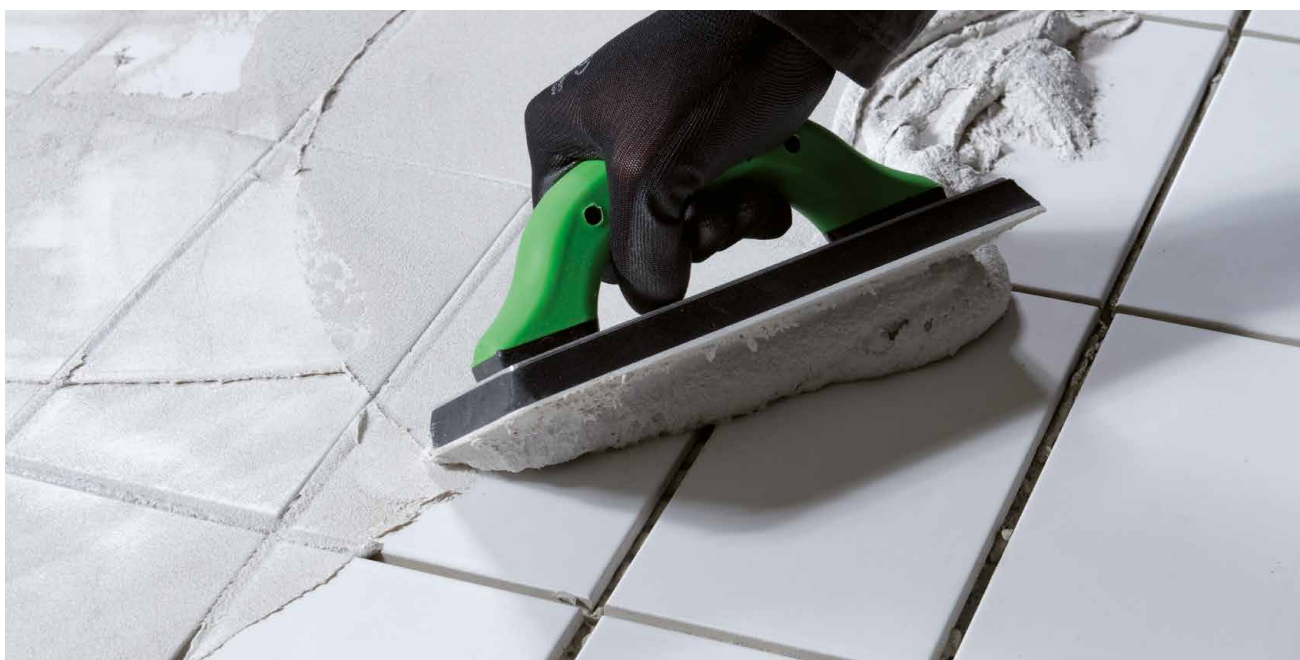

Fugemasse

MB FL 2K opfylder også testkravene til fugemasse i henhold til DIN 13888. Det kan anvendes til skabe vandtætte fuger, hvilket også er særligt velegnet til udendørs områder. Takket være den lyse grundfarve kan fugemassen farves i andre nuancer.




Kombineret vandtætning er fremtiden

Det er ikke uden grund, at metoden med kombineret vandtætning i forbindelse med fliser og plader er blevet mere og mere populær i de seneste årtier. Metoden, der blev introduceret på i 1987, har kunnet etablere sig som et almindeligt anvendt og meget holdbart vandtætningssystem.

Kombineret vandtætning har haft status som standard vandtætning siden 2017 med indførelsen af DIN 18531 - 18535 serien af standarder.

Tre afsnit i denne norm omhandler flydende påførte vandtætningsmaterialer i forbindelse med fliser og plader. Med et slidlag af fliser og plader kan der anvendes kombineret vandtætning i overensstemmelse med standarderne til tætning af følgende:

- Altaner og gangbroer (DIN 18531, del 5)
- Indendørs rum (DIN 18534)
- Beholdere og bassiner (DIN 18535)

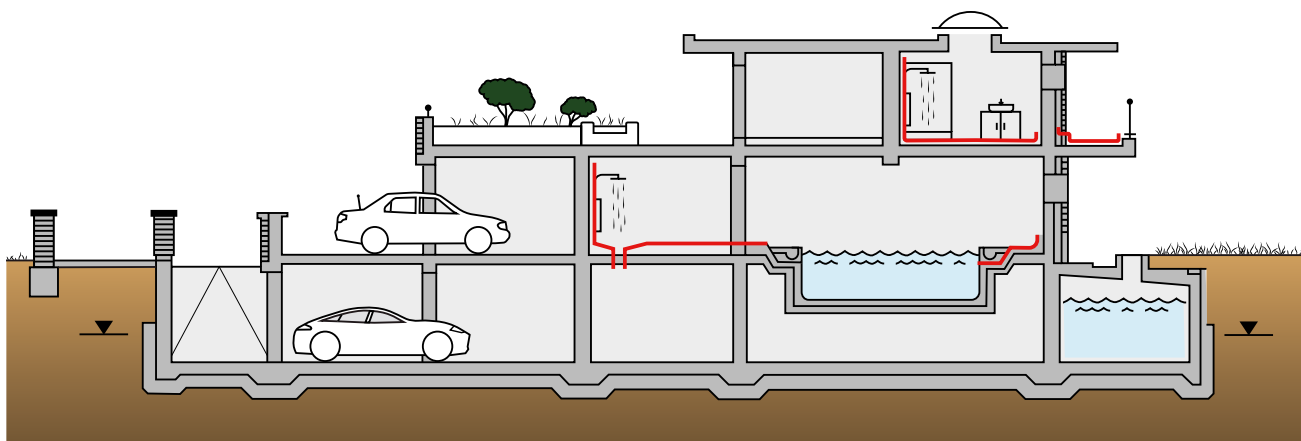

■ Anvendelsesområder med MB FL 2K




Gennemprøvet på ethvert område

Standardkonforme applikationer til nye og eksisterende bygninger

MB FL 2K kan anvendes til en lang række applikationer i overensstemmelse med de relevante standarder, både i forbindelse med renovering af gamle bygninger og i forbindelse med nybyggeri. Tætningssystemet, der er certificeret i henhold til ETAG 022, er godkendt til alle vandindvirkningsklasser fra W0-I til W3-I. Både badeværelser i private hjem og kommercielt anvendte bade faciliteter og svømmebassiner kan tættes pålideligt og holdbart med MB FL 2K.

Klassisk kombineret vandtætning under keramiske belægninger har normalt et svagt punkt. Selv om slidlaget på fliser eller plader anses for at være vandtæt, kan der stadig trænge vand ind i konstruktionen gennem den mineralske fuger. Takket være den særlige materialesammensætning giver MB FL 2K en betydelig højere beskyttelse mod fugtindtrængning, hvilket gør det til et særligt godt valg til udendørs områder som f.eks. altaner og terrasser.



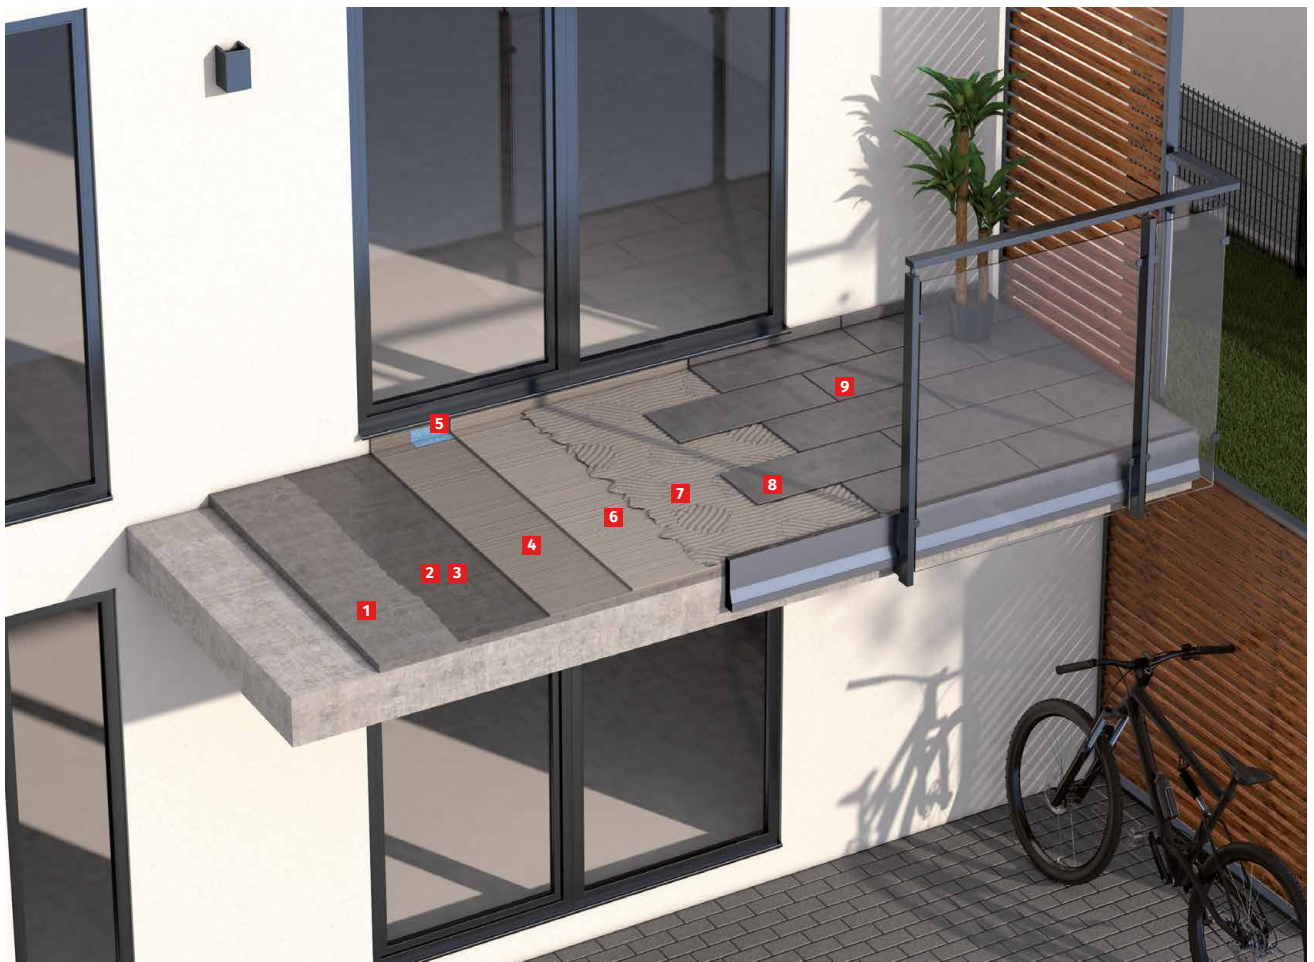

Lagopbygget vandtætning af altan

Enkle løsninger til hurtige resultater

- 1 Afretningslag med fald (f.eks. med Betofix R4 EM)
- 2 Grundning med Kiesol MB
- 3 Afretningslag med MB FL 2K
- 4 Første tætningslag med MB FL 2K
- 5 Indarbejdelse af Tape VF
- 6 Andet tætningslag med MB FL 2K

- 7 Klæbelag med MB FL 2K
- 8 Flisebelægning
- 9 Fugning af fliser med MB FL 2K

Bemærk: Den tørre lagtykkelse skal være mindst 2 mm og skal påføres i to lag.

Privat brug

I den private sektor kan der anvendes en forenklet procedure med MB FL 2K, her kombineres trin 6 og 7. Trin 6 og 7 kombineres så den keramiske belægning lægges ind i det andet MB FL 2K-tætningslag.

MB FL 2K

3i1 Kombineret vandtætning - Kombinerer vandtætning, fliseklæber og fugemasse i ét materiale.

Anvendelsesområder:	<ul style="list-style-type: none">▪ 3i1: Vandtætning, fliseklæber og fugemasse▪ Indendørs og udendørs gulvflader▪ Vandtætning under flisebelægninger▪ Velegnet til nye og gamle bygninger▪ Vandtætning af altaner og gangbroer▪ Vandtætning af badeværelser og områder omkring svømmebassiner
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">▪ Meget fleksibel▪ Vandtæt▪ Reaktiv gennemtørring▪ Lys nuance muliggør farvning af fugemassen▪ Fugebredder fra 6 - 12 mm▪ Til opvarmede gulvkonstruktioner
Forbrug:	<ul style="list-style-type: none">▪ Som vandtætning: Min. 1,3 kg/m²/mm tør lagtykkelse▪ Som fliseklæber: 8 mm tandspartel: ca. 2,9 kg/m² 10 mm tandspartel: ca. 3,5 kg/m² 12 mm tandspartel: ca. 4,4 kg/m²▪ Som fugemasse: ca. 0,2 kg/m²

Antal pr. palle	18	44
Forpakning	20 kg Kombibeholder 3 × 4,20 kg pulver 3 × 2,47 kg polymer	6,67 kg Kombibeholder 1 × 4,20 kg pulver 1 × 2,47 kg polymer
Beholderkode	20	06
Varenr.		
3001	▪	▪




Kiesol MB

Specialgrunder

Anvendelsesområder:	<ul style="list-style-type: none"> Systemkomponent til vandtætning af bygninger Velegnet til alle underlag fra svagt til stærkt absorberende
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none"> Forbedrer vedhæftningen til underlaget Vandafvisende Hærdende Reducerer blæredannelser
Anvendelse/forarbejdning:	Kan påføres med pensel, rulle eller sprøjte
Forbrug:	Ca. 100 - 200 ml/m ² afhængigt af underlaget

Antal pr. palle	288	90	60	24
Forpakning	1 l Dunk K	5 l Dunk K	10 l Dunk K	30 l Dunk K
Beholderkode 01	05	10	30	
Varenr.				
3008	■	■	■	■




Tape VF 120

Høj kvalitets, uvævet premium-fugebånd på NBR-gummibasis

Anvendelsesområder:	<ul style="list-style-type: none"> Indendørs og udendørs Tætning af overgange til vandtætte betonkonstruktioner (PG-ÜBB) Tætning af sokler Tætning i kombination (Aiv) Anvendelse af fleksible mineralske tætningsmasser på ikke-mineralske underlag og overgangsrum som plast, metal og træ
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none"> Meget fleksibel Høj elastisk modstandsdygtighed Speciel stofbelægning
Forbrug:	Efter behov

Antal pr. palle	6000	6000	1250	
Forpakning	10 m Rulle	50 m Rulle	10 stk. Karton	25 stk. Karton
Beholderkode	01	02	01	01
Varenr.				
5071 Tape VF 120 (fugebånd)	■	■		
5073 Tape VF 75 EC (udvendigt hjørne)			■	
5074 Tape VF 100 IC (indvendigt hjørne)			■	
5077 Tape VF 120 VC (vægmuft)				■



Tape VF 250

Førsteklasses fugebånd af høj kvalitet på NBR-basis med dobbeltsidet uvævet belægning.

Anvendelsesområder:	<ul style="list-style-type: none">▪ Indendørs og udendørs▪ Tætning af sokler▪ Anvendelse af fleksible mineralske tætningsmasser på ikke-mineralske underlag og overgangsråder som plast, metal og træ
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">▪ Meget fleksibel▪ Høj elastisk modstandsdygtighed▪ Speciel stofbelægning
Forbrug:	Efter behov

Forpakning	50 m Rulle K
Beholderkode 01	
Varenr.	
4805	▪



Tape VF 500

Højkvalitets, uvævet premium-fugebånd fremstillet på NBR-gummibasis

Anvendelsesområder:	<ul style="list-style-type: none">▪ Indendørs og udendørs▪ Tætning af sokler▪ Anvendelse af fleksible mineralske tætningsmasser på ikke-mineralske underlag og overgangsråder som plast, metal og træ
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">▪ Meget fleksibel▪ Høj elastisk modstandsdygtighed▪ Speciel stofbelægning
Forbrug:	Efter behov

Forpakning	10 m Rulle K
Beholderkode 01	
Varenr.	
5075	▪



Pigment FL

Pigment til indfarvning af MB FL 2K

Anvendelsesområder:	<ul style="list-style-type: none">Til indfarvning af fugemasser af MB FL 2K
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">Meget højt pigmentindholdGode flydeegenskaberFri for tilsætningsstoffer, der indeholder alkylphenoler (APEO)
Forbrug:	Efter behov og ønsket farvenuance (maks. 1,2 % af den samlede masse). Farvevarianter: Lysegrå, tilsæt 60 ml pigment FL hvid pr. 6,67 kg MB FL 2K Basalt, tilsæt 10 ml pigment FL sort pr. 6,67 kg MB FL 2K Antracit, tilsæt 40 ml pigment FL sort pr. 6,67 kg MB FL 2K
Antal pr. palle	24000
Forpakning	20 ml Flaske K
Beholderkode	01
Varenr.	
2863 sort	▪
2864 hvid	▪



Clean FL

Rengøringskoncentrat til MB FL 2K

Anvendelsesområder:	<ul style="list-style-type: none">Fjernelse af striber og klæbende rester af MB FL 2K på keramiske belægningerSlutrensning af allerede forrensede flisebelægningerRengøring af redskaber
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">Højtydende koncentratFjerner nemt selv genstridige belægninger fra MB FL 2K
Forbrug:	10 % opløsning i vand ved normal tilsmudsning 20 % opløsning i vand ved kraftig tilsmudsning Ufortyndet til genstridig tilsmudsning
Antal pr. palle	288
Forpakning	1 l Flaske K
Beholderkode	01
Varenr.	
0651	▪



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Straße 13

49624 Lönigen

+49 (0) 54 32/83-0

www.remmers.com

1072/02.22 DK

Forbehold for ændringer. Det aktuelt gældende tekniske datablad er af juridisk relevans. Farveafvigelser kan forekomme. Verdensomspændende kontakter: www.remmers.com/remmers-worldwide